CONTRÔLE DU NIVEAU

ILT

Indicateurs de niveau rotatifs pour trémies







Certifié CE 1935/2004

WAMGROUP®

TOREX®

SURVEILLANCE DE NIVEAU PRÉCISE ET FIABLE POUR MATIÈRES PULVÉRULENTES ET GRANULAIRES

Les indicateurs de niveau rotatifs ILT sont conçus pour la surveillance du niveau des bacs, des trémies ou des silos au moyen de la palette rotative.


Lorsque le niveau de matière atteint la pale, la rotation est bloquée. La réaction interne de couple arrête le moteur et modifie l'état du relais de signal. Dès que le niveau descend en dessous du rayon de la pale, le relais revient à son état initial et le moteur redémarre.

Caractéristiques


- Pression interne maximale du silo : **0,8 bar**
- Température ambiante : -20 °C ~ +60 °C
- Température produit : -20 °C ~ +80 °C
- Raccords standard/ATEX : 1 ½", 2 ½" ISO 228, 1 ¼" NPT
- Matériaux de raccords : plastique (versions standard et ATEX) ou aluminium (qualité alimentaire)
- Certification ATEX : II 1/2D Ex ta/tb IIIC T100 °C Da/Db (sur demande)
- Version alimentaire disponible : Règlement (CE) 1935/2004 (référence ILTR0F)

Dimensions globales

ILT

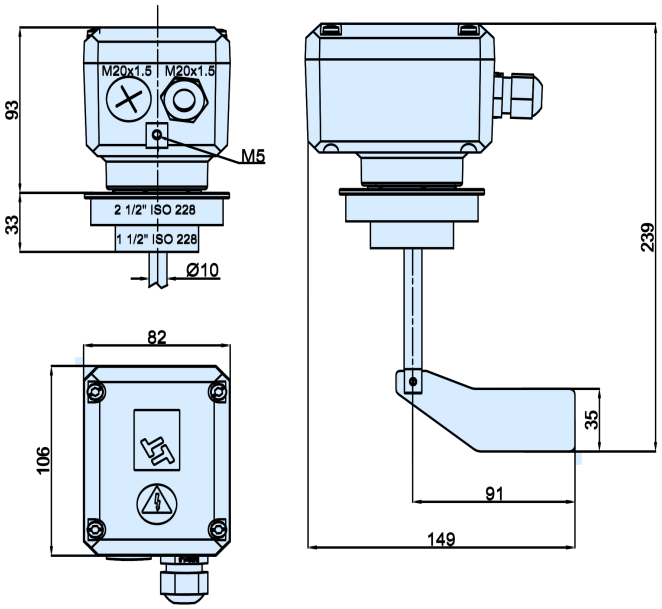

ILTR

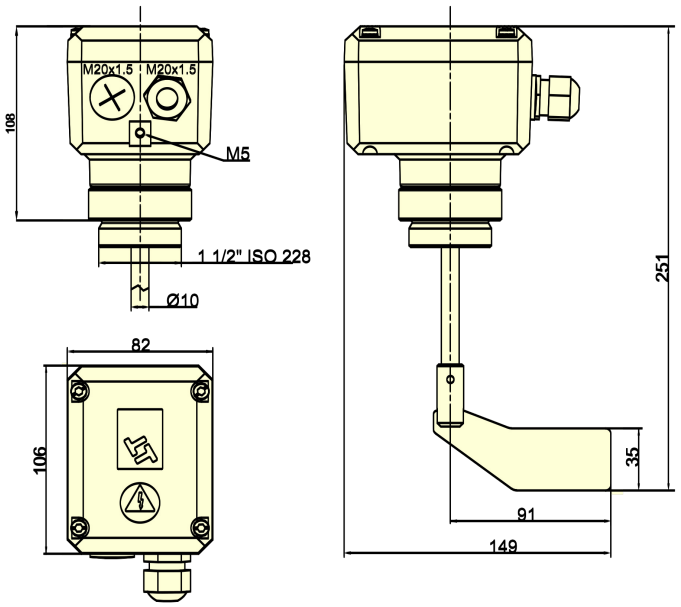

Dimensions en mm

Avantages

- **Installation facile**
- **Livraison depuis le stock des filiales WAMGROUP dans le monde**
- **Prix compétitif**



1 Boîtier

2 Raccord fileté

3 Pale rotative

Industries


Traitement du ciment


Carrières et Mines


Process alimentaire


Industrie lourde



Process des plastiques


Aliments pour animaux et produits alimentaires

Domaine d'utilisation





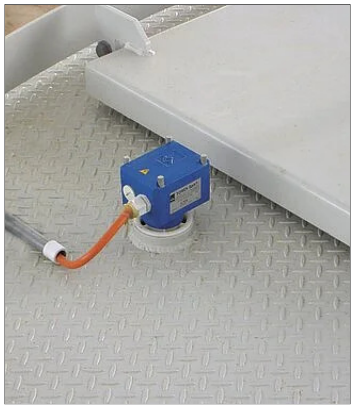





WAMGROUP®

WAM®

MAP®

TOREX®

EXTRAC®

WAM® AIR

WAM® VALVES

SILOFAB®

SAVECO®

Septembre 2025 Tous droits réservés pour la modification des spécifications techniques.

Cette brochure a été éditée pour être distribuée dans les pays de l'Union européenne.

TOREX®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com